


Рама для ворот DoorSpeed WX SSH/A-SSH

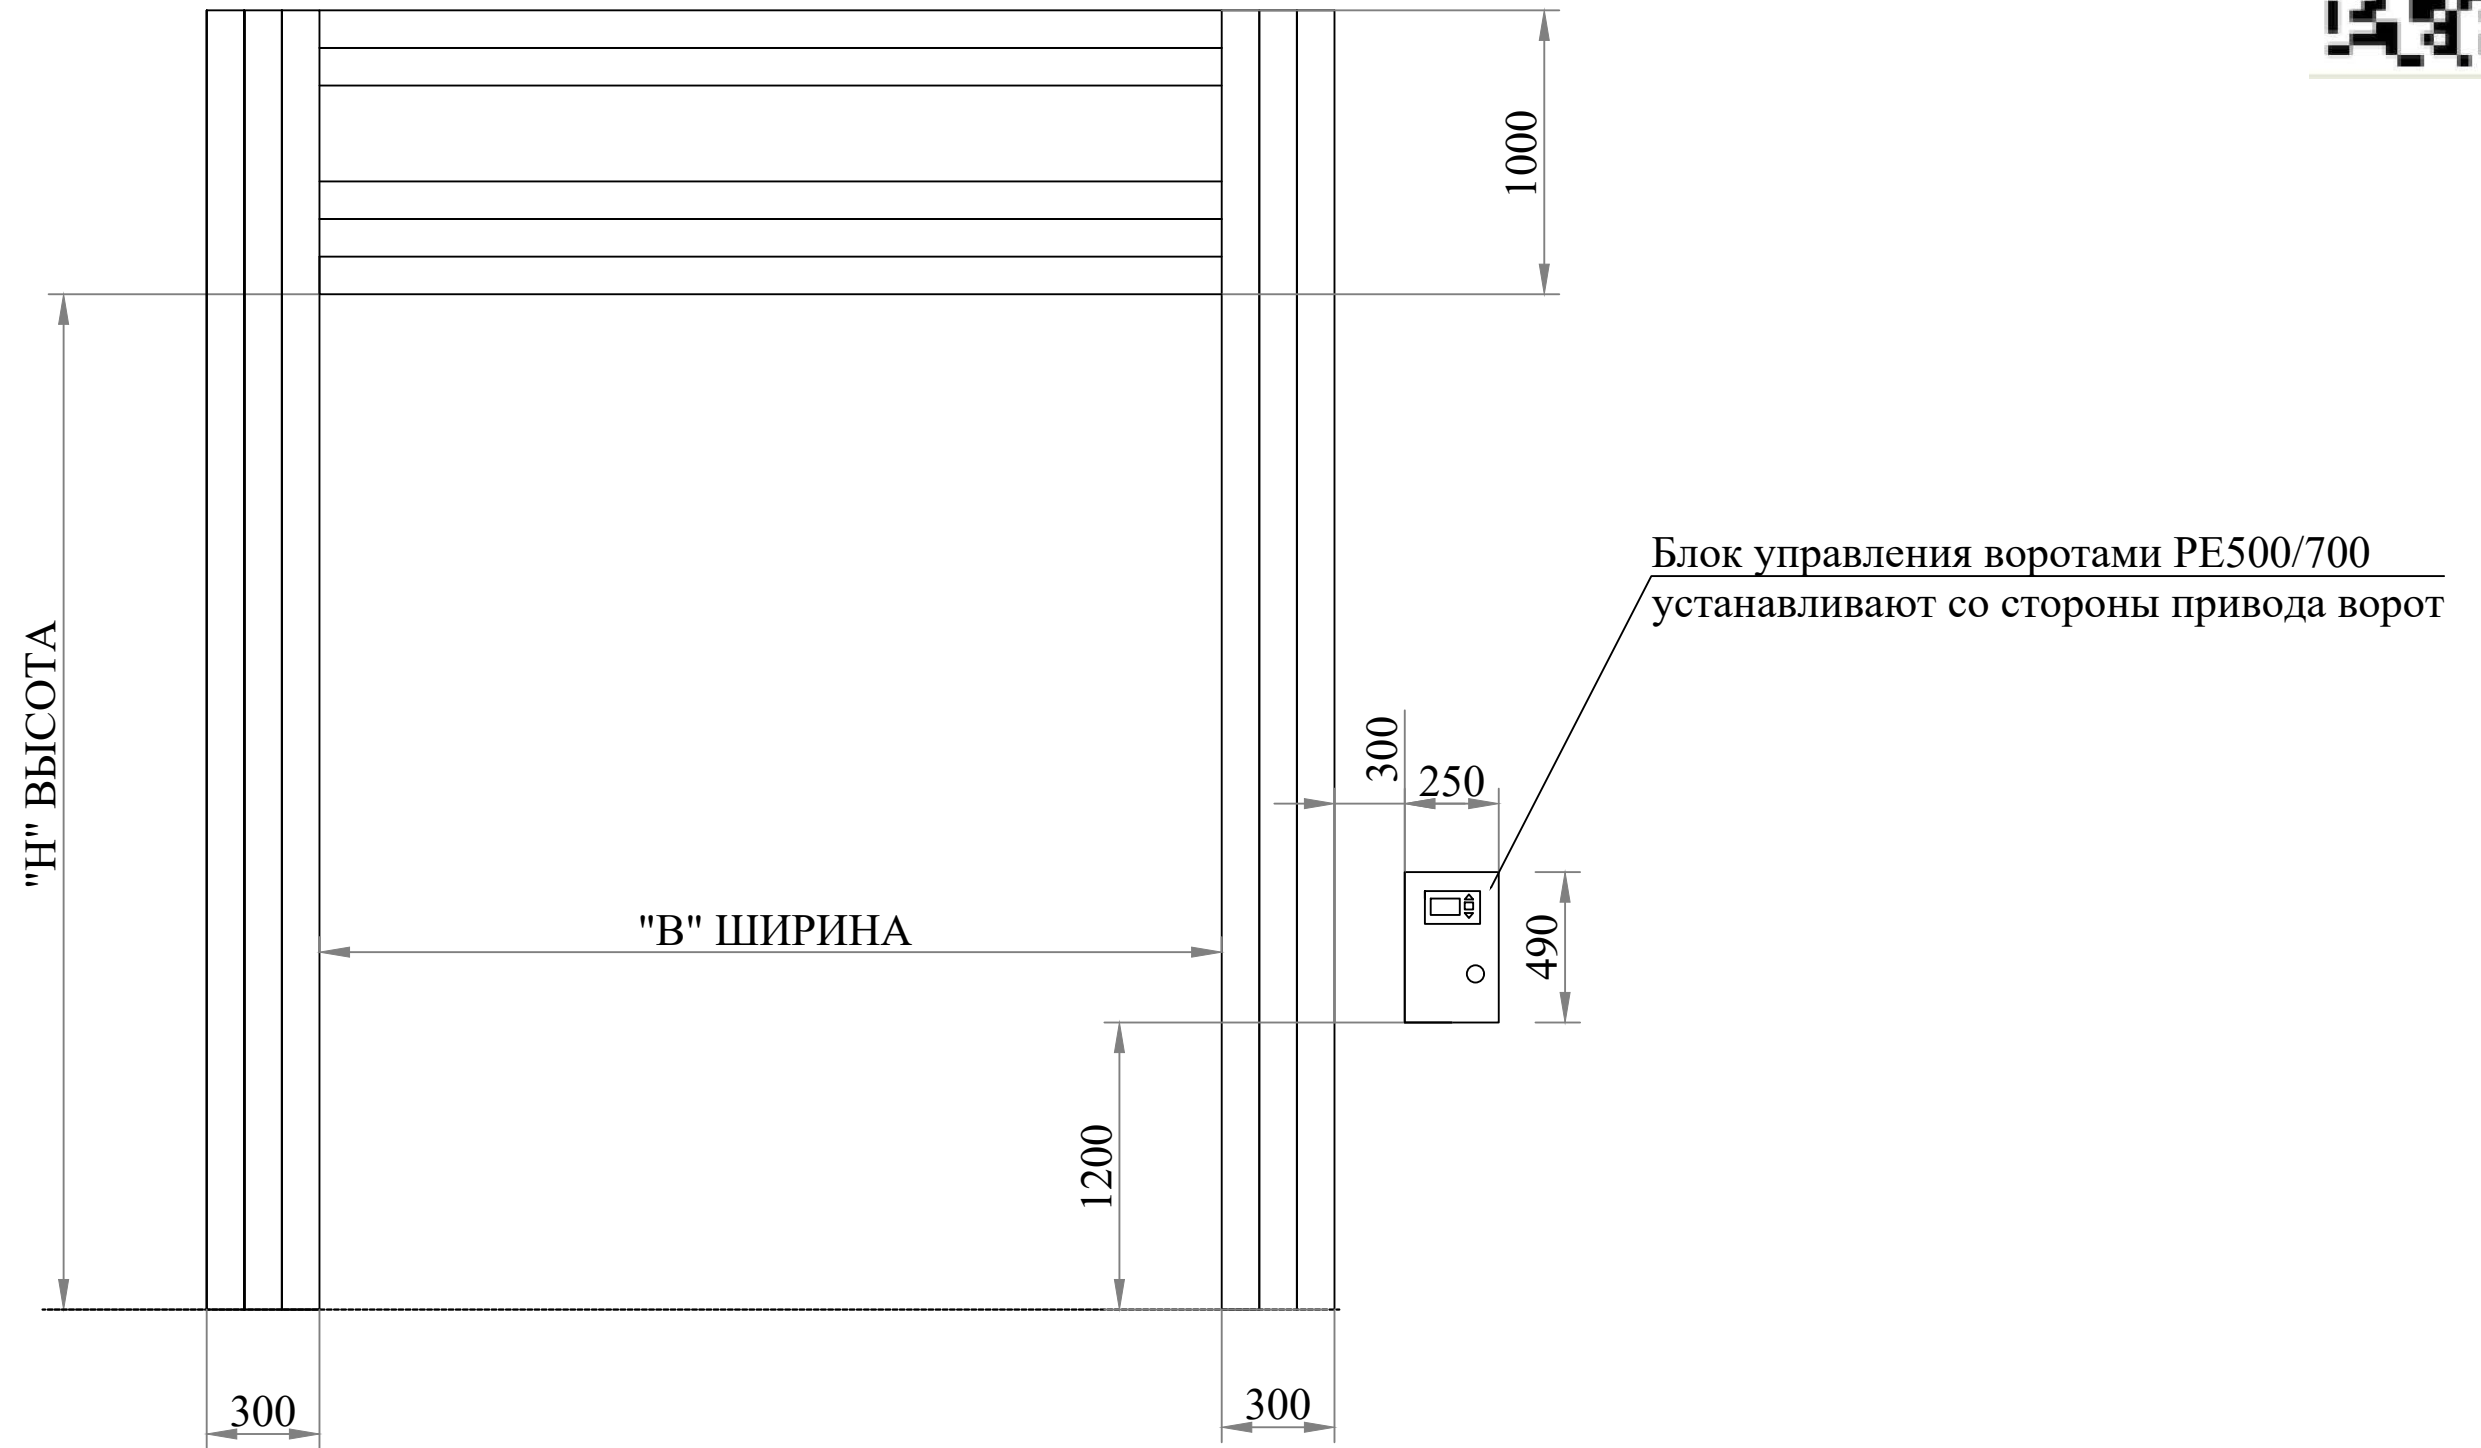

Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Взам. инв. №/Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Раму ворот изготовить из профильной трубы не менее 100*100 с грунтованием и окрасом в едином створе каркаса. Точки крепление каркаса к существующему проему не менее через каждые 700мм. Со стороны установки блока управления, подвести питание 220Вт. на высоте 1200мм. от уровня пола. Использовать отдельный АВ - 25А для ворот. Сечение провода 3*2,5. Обязательно с заземлением для корректной работы энкодера. Привод ворот и блок управления устанавливаются с одной стороны.

					Скоростные спиральные ворота DoorSpeed WX			
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Ворота DoorSpeed WX SSH/A-SSH.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гончаренко В.							
Пров.								
Т.контр.					Рама для ворот.	Лист	Листов	
Н.контр.						DOORSPEED		
Согласов.								
Утв.								