


Скоростные спиральные ворота DoorSpeed A-SSH 4322

### Вид ворот и наружные размеры конструкции.

Справа: Первый Примен.

Инв. подп. Подп. и дата взам. инв. Инв. АКБЛ. Подп. и дата

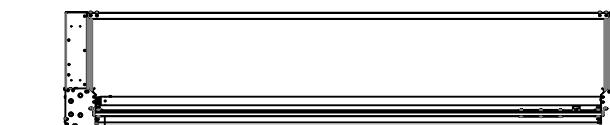

H1; H2 - величина переменная и зависит от размера ворот. Обратитесь к Вашему менеджеру проекта ворот.

При полностью открытом положении ворот, нижний профиль и уплотнительная резинка находятся ниже высоты проема на 50-80мм.

