


# Скоростные спиральные ворота DoorSpeed A-SSH / SSH

Вид ворот и наружные размеры конструкции.

H1; H2 - величина переменная и зависит от размера ворот. Обратитесь к Вашему менеджеру проекта ворот. При полностью открытом полотне ворот, нижний профиль и уплотнительная резинка находятся ниже высоты проема на 50-80мм.

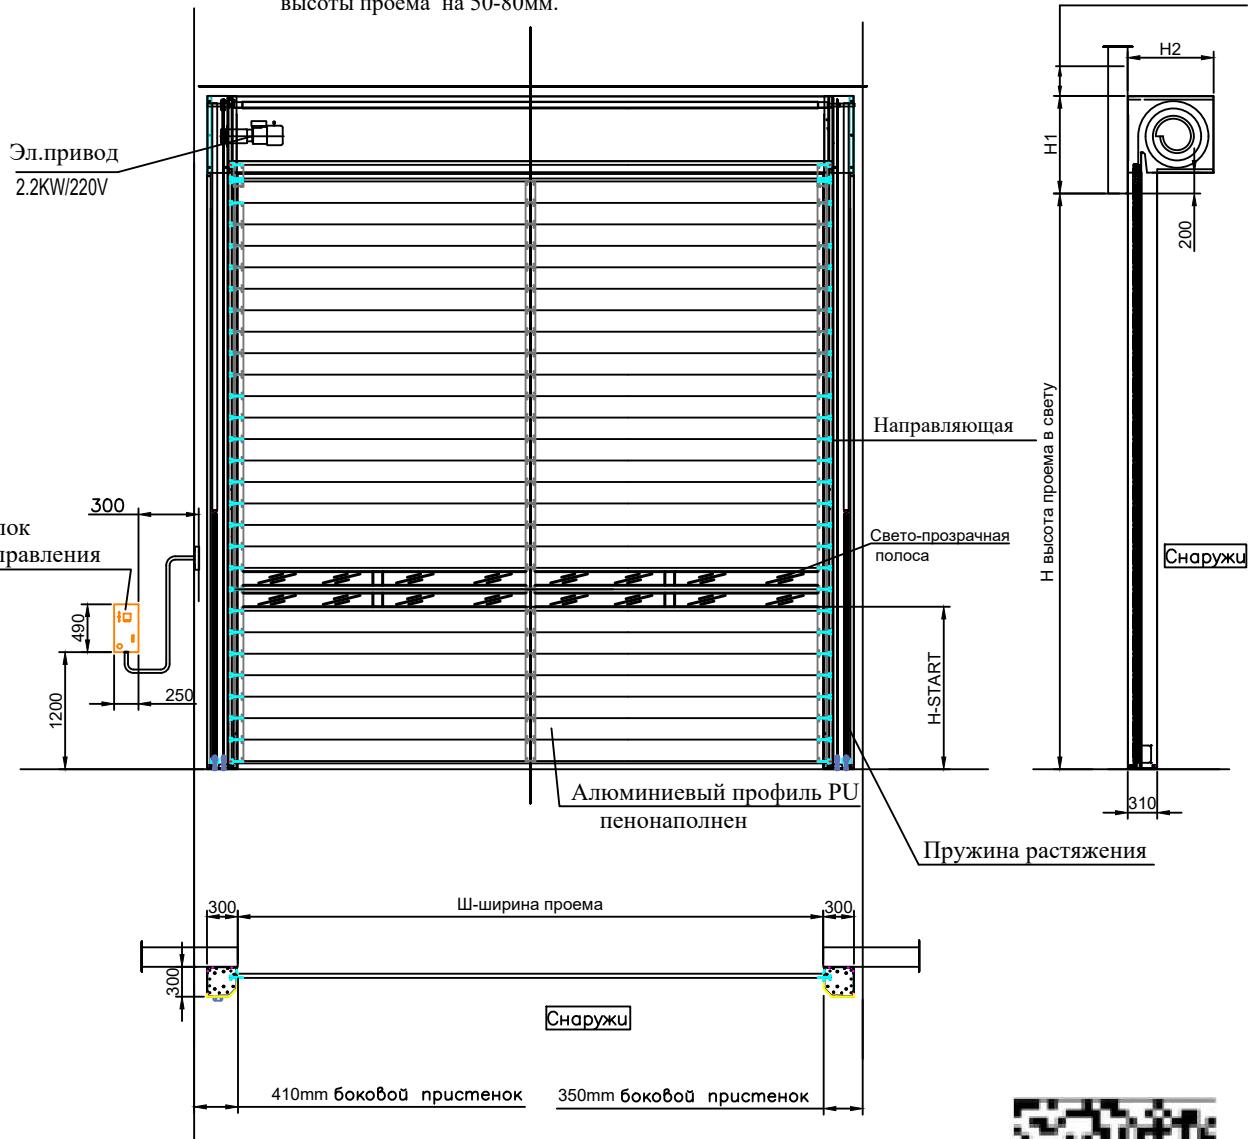

# DoorSpeed

## Скоростные спиральные ворота DoorSpeed

Скоростные спиральные ворота  
DoorSpeed A-SSH/SSH  
Арт.: DSASSH/DSSSH

Лит.	Масса	Масштаб
------	-------	---------

Лист	Листов
------	--------

Вид ворот и наружные размеры  
конструкции.

**DoorSpeed**

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Изм.	Лист	N докум.	Подл.	Дата
Разраб.		Гончаренко В.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Согласов.				
Утв.				